

VINDSKIVA

MELLANSTRUKEN



- / Mellanstruken vindskiva
- / Behandlad för bästa resultat
- / Mellanstruken för bästa motståndskraft mot mögel och röta
- / 4-sidigt målad för komplett lösning
- / Spontad för snyggt montage

Vindskivan är en produkt som kröner taket och ger taket dess linjer. Men att komma åt att måla vindskivan är inte alltid helt enkelt, framför allt inte om huset är högre än 1-plan. Genom att köpa vindskivan mellanstruken slipper man stora delar av måleriarbetet vilket underlättar arbetet. Innan ställningarna plockas ner ger man vindskivan den sista finishen genom slutstrykningen i rätt kulör.

Vindskivan klarar att vara monterad i upp till 24 månader innan den slutstryks, om än detta inte är något vi rekommenderar. Dessutom är vindskivan tillverkad med not och spont vilket gör att flera vindskivebrädor kan monteras i längd med snygga, nästan osynliga skarvar.

Art.nr	Benämning	Längd
0873M02814548AE	28X145 VINDSKIVEBRÄDA MELLANSTRUKEN 4-SIDIGT MÅLAD	Ändspontad 4800 mm
0873M02817048AE	28X170 VINDSKIVEBRÄDA MELLANSTRUKEN 4-SIDIGT MÅLAD	Ändspontad 4800 mm
0873M02819548AE	28X195 VINDSKIVEBRÄDA MELLANSTRUKEN 4-SIDIGT MÅLAD	Ändspontad 4800 mm


VINDSKIVA

MELLANSTRUKEN

BEHANDLING

Vindskiva grundmålas och mellanstryks direkt efter hyvling i fabrik. Denna process skapar den absolut bästa förutsättningen för målning. Porerna i brädan är öppna under målningen eftersom brädan inte utsatts för direkt solljus. Målningen sker också industriellt med torkning mellan de båda målningarna vilket innebär att det alltid finns rätt mängd färg på brädan, inte för mycket och inte för lite. Dessutom målas alla fyra sidorna, vilket innebär att även baksidan får färg. Denna brukar tyvärr glömmas bort när man målar vindskivan på plats vilket kan förkorta vindskivans livslängd.

Vindskivan kan även användas som fotbräda. Med tjockleken 28 mm blir vindskivan formstabil. Brädan uppfyller gällande krav enligt HusAMA HSD.1422

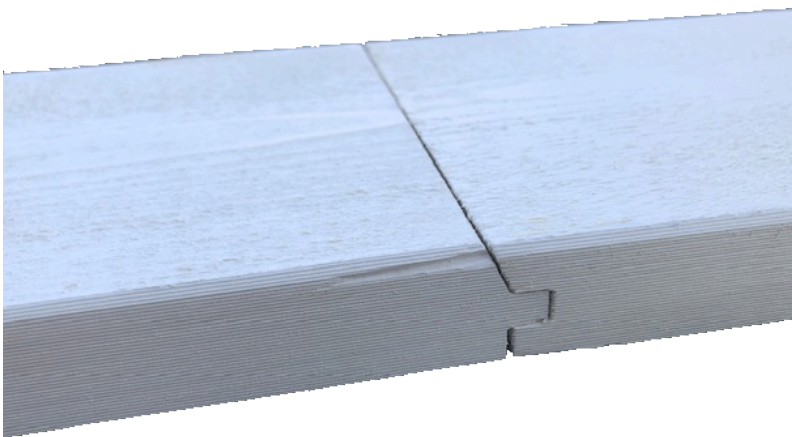

VINDSKIVA

MELLANSTRUKEN

MONTERINGSANVISNING

Vindskivan ska spikas eller skruvas fast med fjädersidan uppåt mot taket så fasningen lutar nedåt. Vindskivan är 4-sidigt grundmålad och mellanstruken i fabrik. Synliga delar ska slutstrykas efter montering 1 gång med lämplig slutstrykningsfärg. I de fall vindskivan kapats ska synliga kapsnitt målas för att ge vindskivan bästa skydd. Målning sker enligt Optimeras instruktioner för mellanstruken panel genom att först grundoljas, därefter grundmålas minst en gång och slutstrykas minst 2 gånger.

INSTRUKTION VINDSKIVA

